

**PRÄZISIONS-MASCHINE-RICHTWAAGE, DIN 877**


*PRECISION ENGINEER'S SPIRIT LEVELS, DIN 877*




215.131



215.132

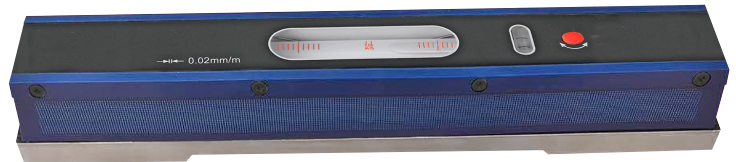

215.133

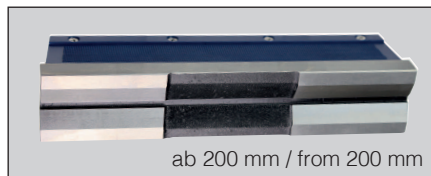

ab 200 mm / from 200 mm

- aus Grauguss
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- Genauigkeit nach DIN 877
- einfach justierbar
- im Behältnis/Kasten

- base of high grade cast iron
- with prismatic base
- with length and cross bubble level
- accuracy according to DIN 877
- easy adjustable
- in case/box

Art.-Nr. Item no.	Abmessung Size (L x B x H) mm	Ablesung Reading mm/m	Ebenheit Flatness $\mu\text{m}$	Nullpunkt-Abweichung Zero point deviation $\mu\text{m}$	Gewicht Weight kg
215.131	150 x 40 x 45	0,02	4,6	10	1,2
215.132	200 x 40 x 45	0,02	4,8	10	1,9
215.133	300 x 40 x 45	0,02	5,2	10	2,8
215.134	150 x 40 x 45	0,1	9,2	20	1,2
215.135	200 x 40 x 45	0,1	9,6	20	1,9
215.136	300 x 40 x 45	0,1	10,4	20	2,8
215.137	150 x 40 x 45	0,3	18,5	60	1,2
215.138	200 x 40 x 45	0,3	19,3	60	1,9
215.139	300 x 40 x 45	0,3	21,0	60	2,8