


KONTROLLDORN SK ZUR PRÜFUNG VON RUNDLAUFGENAUIGKEIT


CHECKING MANDREL SK FOR CONCENTRICITY



318.974

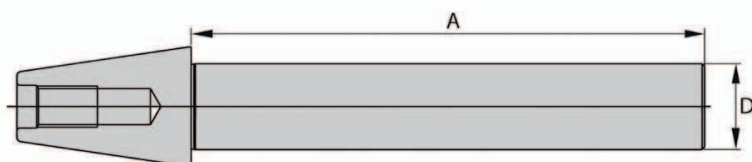

SK

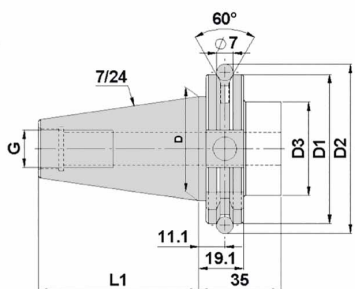

Typ Type	Form Form	D mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm
SK-30	SK	31.75	50,00	59.30	47.8
SK-40	SK	44.45	63,55	72.30	68.4
SK-50	SK	69.85	97,50	107.25	101.75

- zur Rundlaufprüfung und Ausrichten von Maschinenspindeln mit SK-Aufnahme DIN ISO 7388-1
- aus Lehenstahl, gehärtet
- Härte: HRC 58

- *for concentricity testing and alignment of machine spindles with SK holder to DIN ISO 7388-1*
- *made of tool steel, hardened*
- *hardness HRC 58*

Art.-Nr. Item no.	Typ Type	D mm	A mm	Zylinderizität Cylindricity mm	Gewicht Weight kg
318.973	SK30-D32-250L	32	250	< 0,003	2,1
318.974	SK40-D40-300L	40	300	< 0,003	5,0
318.975	SK50-D40-300L	40	350	< 0,003	7,8